随时随地，精彩立现

HP Digital Projector mp3130数字投影机

hp

invent

随时随地，精彩立现

奋斗在一线的职业销售人员，培训师和讲演者现在可拥有更广阔的空间来展现他们的才华，全新的带有可选智能模块(SAM)的HP Digital Projector mp3130数字投影机可以提供更全面更灵活自由的使用，并带来令人难以想象的高质量数字空间。

轻松演示，无需PC

用HP Digital Projector mp3130数字投影机做讲演更加节省空间，采用先进的立式结构，仅重1.5公斤，甚至比笔记本还要轻，带有CompactFlash/SD/MMC存储卡插槽+，让你轻松实现移动办公。

+ 存储卡需配有可选的SAM适配器。

清晰亮丽的细节表现

HP Digital Projector mp3130数字投影机特有的XGA分辨率加上从VGA到SXGA+的广泛适应性，确保无论是明亮生动的彩色图片还是锐利明快的文本都可获得清晰、逼真的表现。独特的小巧设计，无论是临时会议还是大型会议，HP Digital Projector mp3130数字投影机的表现总能如您所愿。

表现出众

无论您在移动中还是在房间里，都不必担心光线的影响；这款投影机方便携带，可伴您轻松游走于各房间及会议场所之间。极为清晰的投影文字和图像 — 1800:1的高对比度，2000流明的高亮度，出众的色彩保真度，让图像更为清晰明亮，效果更为出色。

色彩一致，细节增强

HP Digital Projector mp3130数字投影机具有行业领先的DLP™技术，确保横向与纵向色彩分辨率都毫无衰减和损失。

一切就这么简单

HP Digital Projector mp3130数字投影机在结构和应用上均有突破，即插即用和自动垂直梯形校正功能减少了参数调整对重要演示的影响，节省您宝贵的时间和精力。

携带更方便，使用更灵活

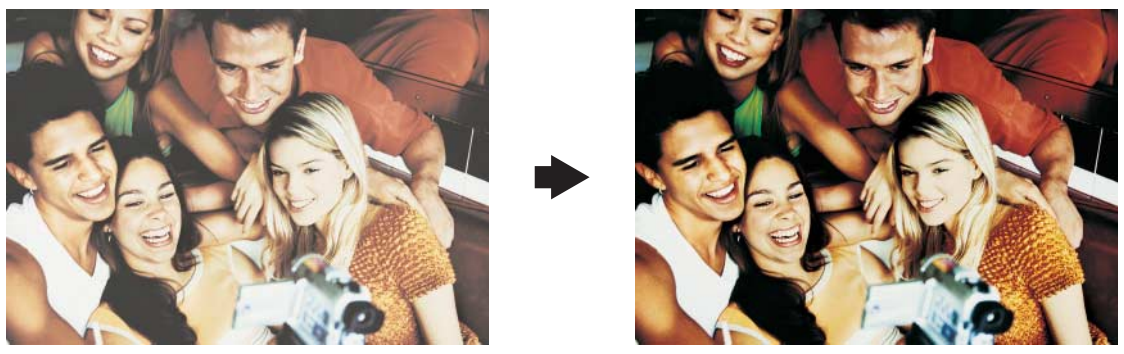

影像不断增强

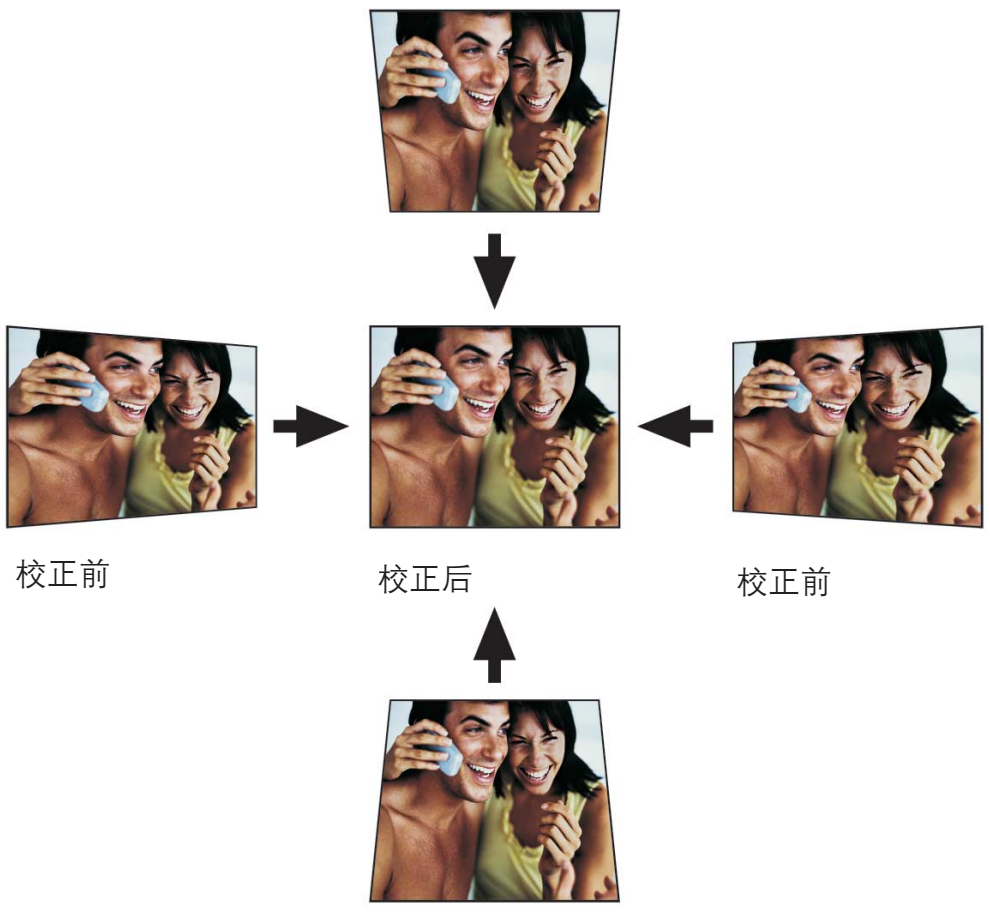

先进的电子梯形校正

轻松的无线网络连接，表现更加出众

应用广泛，功能多样

1.2倍的手动缩放功能，可以适应不同的演示空间。直观的激光遥控器可以轻松实现投影机的所有特性。您的注意力只在观众和演示内容，而不是投影机。

多种输入/输出方式，满足您所有的演示需求

轻松实现多媒体演示，HP Digital Projector mp3130数字投影机支持多种音频和视频连接:

- M1-DA (支持 VGA, DVI, 组合视频和SCART)
- 复合视频
- S-video
- USB
- 红外遥控

随时随地，造就成功

轻巧便携的HP Digital Projector mp3130数字投影机的可扩展性也同样令人惊喜，可选SAM适配器(内置CompactFlash或SD存储卡插槽)让您可以轻松实现无线连接。还可根据您的需要将投影机无线连接到笔记本或PDA上。您还可以与办公室的其他人共享投影机。通过可选SAM适配器，让网络投影成为现实。USB接口使连接更加方便，一切都使您与观众的沟通更容易，拥有预想不到的效果。

随身便携，移动办公

有线连接和复杂设置已成为过去。HP Digital Projector mp3130数字投影机出众的移动特性及无线网络连接特性⁺，使您随时随地无线办公的愿望成为可能。

⁺此特性需配有可选的SAM适配器。

远程遥控，轻松操控所有性能

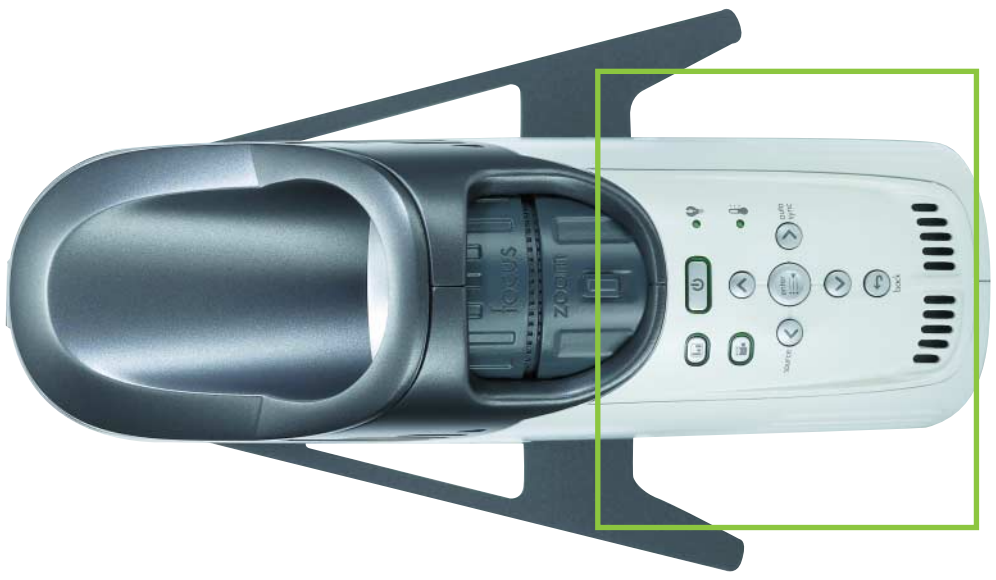

通过产品上的按钮及手动缩放镜头控制，完全操控您的演示

无线连接需配有可选的SAM适配器

HP Digital Projector mp3130数字投影机

技术规格

型号	HP Digital Projector mp3130
产品编号	L1599A
投影系统	DLP™ (单片0.7" 12° DMD XGA)
亮度	2000流明(峰值)*
分辨率	真正XGA (1024 x 768)分辨率， VGA到SXGA+缩放比率
对比度	JBMA 1800:1 (最大/最小)
色彩	16.7百万色(全彩)
投影镜头	F/2.6, f=23.2 - 28毫米；缩放比例为1.2:1; 光学及数字变焦
投影距离(近似值)	1.2米 - 12米(3.3 - 29.4英尺)
镜头配置	F12.6; 1.2倍缩放镜头，手动变焦
灯泡	180瓦P-VIP投影机灯泡；灯泡寿命：2000小时(标准模式) /4000小时(经济模式)
特性	画面优化选择；可选无线连接[+]；存储演示[+]；经济模式[+]；内置扬声器
梯形校正	水平和自动垂直(±16°; 共计32°)
音频	内置一个2瓦单声道扬声器
音频接口	2.5毫米音频端子
色彩制式	NTSC, PAL, SECAM
扫描频率	水平：15 - 70 kHz; 垂直：43 - 85 Hz
视频兼容性	S-video、复合视频、组合视频、HDTV信号(最高1080i)
计算机兼容性	无线笔记本/手持设备与投影机的无线连接；网络连接；USB设备端口; XGA, SVGA, VGA, SXGA, SXGA+, Mac Lc 13", Mac II 13", Mac 16", Mac 19", Mac, Mac G4, iMac DV
音频和视频接口	35-pin VESA M1-DA 用于模拟RGB/数字/组合视频/HDTV信号/USB鼠标，S-video输入，2.5毫米音频端子用于复合视频输入；交流电源输入，IEC-C6插座
红外远程遥控	集成USB鼠标，带激光笔功能;支持有线和可选长距离无线控制(L1642A)
噪音	正常模式：25°C时37dBA; 经济模式：25°C时34dBA
电源	输入电压100 - 240 VAC, 50/60 Hz
外形尺寸(w x d x h)	228.6 x 198.1 x 73.7毫米
重量	1.5公斤 (3.5 lb)
选购配件	悬挂吊架、灯泡模块、便携包、高级遥控、60"移动投影屏幕、HDTV电缆、S-video电缆
保修	三年上门服务，整机交换；灯泡保修6个月

* 光源临界衰减值为: 1800 ANSI 流明
[+] 需通过可选的智能模块(SAM)实现

欲知详细信息，请与当地惠普公司办事机构或就近的惠普经销商联系。

惠普售后服务

惠普客户互动中心: 800-820-2255
(021) 2898 2255
惠普售后支持中心: 800-820-6616
(021) 3881 4518

注册你的惠普产品，获得完善技术支持，并有机会赢取连环大奖!
http://www.hpconnexion.com/china

登陆我们的网站http://www.hp.com.cn/homeandoffice了解更多信息

更多服务信息，请浏览惠普网站www.hp.com/apac/hpservices/carepack
惠普即时专业支持(ISPE), 登陆下列网站，获取24小时电子化免费支持及最新驱动：http://support.hp.com.cn

DLP™标识和DLP™装饰图案是德州仪器公司(TI)的商标。

本文所含信息如有更改，恕不另行通知。惠普产品与服务的全部保修内容在此类产品和服务附带的保修单中明确说明。本文中的内容信息不得视为任何附加的保证承诺。
所有信息的最终解释权归惠普公司所有。
惠普对本文中所包含的技术、编辑的错误或遗漏恕不负责。

© 惠普研发有限合伙公司2003年版权所有
2003年9月北京印刷
P/N: TK2003090287